

检 测 报 告

报告编号：GKD2512027（第 1 页 共 16 页）



项目名称： 厦门泰利眼镜工业有限公司年度监测项目

样品类别： 废气、废水、噪声

委托单位： 厦门泰利眼镜工业有限公司

报告日期： 2025 年 12 月 26 日

国科大（厦门）环境检测研究院有限公司

检测报告

报告编号: GKD2512027

第 2 页 共 16 页

声 明

- 1、本报告结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值。
- 2、本报告无盖本公司的检测专用章、骑缝章及计量认证章无效；且有涂改、增删、篡改、盗用、转让均无效。
- 3、报告部分复制无效、无本公司公章或“检验检测专用章”无效、复制报告未重新加盖本公司公章或“检验检测专用章”无效。
- 4、报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 5、委托单位若对本报告有异议，可在收到报告之日起十个工作日内向本单位提出书面申诉，逾期无效。
- 6、本公司保证检测的科学性、公正性和正确性，对检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 7、除客户特殊申明并支付样品管理费，所有超过标准及规范规定时效的样品均不再做留样。
- 8、本报告符合检测相关法律法规及规范的要求，如委托方提供给各行业或行政管理部门使用时，应符合各部门的法律法规相关要求。
- 9、有关检测数据未经本公司或有关行政主管部门允许，任何单位不得擅自向社会发布信息。

本机构通讯资料:

联系电话: 0592-6372798 传 真: 0592-6372799

联系地址: 厦门市集美区集美大道 1995 号楼 11 层

电子邮件: info@ucasana.com 公司官网: www.ucasana.com

邮政编号: 361024



检测报告

报告编号: GKD2512027

第 3 页 共 16 页

1、基本信息:

委托单位	厦门泰利眼镜工业有限公司		
联系人	吴伟民	联系方式	18050025731
委托单位地址	厦门市集美区杏林西滨路 11 号		
受检单位	厦门泰利眼镜工业有限公司		
联系人	吴伟民	联系方式	18050025731
受检单位地址	厦门市集美区杏林西滨路 11 号		
来样方式	<input checked="" type="checkbox"/> 采样	采样日期	2025.12.10~12.12
	<input type="checkbox"/> 送样	接样日期	/
样品状态	正常、能测	检测日期	2025.12.10~12.23
备注	检测项目废水中的总锡项目本公司无相应检测资质, 分包于厦门金雀检测技术有限公司, 计量认证证书编号: 211312110242。		
	编制人	王明琦	
	审核人	王明琦	
	批准人	李伟	
	批准日期	2025.12.26	

检测报告

报告编号: GKD2512027

第 4 页 共 16 页

2、检测结果:

2.1 检测类型: 废水

2.1.1 检测类型: 废水样品信息

采样地点	样品编号	采样方法	样品状态	采样日期	采样人员	样品保存运输方式
DW005 (综合废水排放口)	2512027S001-01	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范	浅黄、无味、清澈	2025.12.12	黄紫军 王少军 高涛	样品箱避光冷藏保存
	2512027S001-02		浅黄、无味、清澈			
	2512027S001-03		浅黄、无味、清澈			
DW002 (含铬废水排放口)	2512027S002-01		无色、无味、清澈			
	2512027S002-02		无色、无味、清澈			
	2512027S002-03		无色、无味、清澈			
DW004 (含银废水排放口)	2512027S003-01		浅黄、无味、清澈			
	2512027S003-02		浅黄、无味、清澈			
	2512027S003-03		浅黄、无味、清澈			
DW006 (废水总排口)	2512027S004-01		浅黄、无味、清澈			
	2512027S004-02		浅黄、无味、清澈			
	2512027S004-03		浅黄、无味、清澈			

2.1.2 废水检测结果:

采样地点	结果 检测项目	分析日期: 2025.12.12~12.16					
		单位	2512027S 001-01	2512027S 001-02	2512027S 001-03	范围/ 平均值	标准限值
DW005 (综合废水排放口)	pH	无量纲	7.2	7.2	7.0	7.0~7.2	6-9
	氰化物	mg/L	0.013	0.015	0.014	0.014	0.3
	总铜	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.5
	总锌	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	1.5
	总锡	mg/L	3.43×10^{-3}	3.27×10^{-3}	3.99×10^{-3}	3.56×10^{-3}	5.0
备注	1、“L”表示检测结果低于方法检出限; 2、标准限值执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表2、《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表2、《上海市污水综合排放标准》(DB31/199-2009)表1。						

检测报告

报告编号: GKD2512027

第 5 页 共 16 页

采样地点	结果		分析日期: 2025.12.12				
	检测项目	单位	2512027S 002-01	2512027S 002-02	2512027S 002-03	范围/ 平均值	标准限值
DW002 (含铬废水排放口)	六价铬	mg/L	0.020	0.022	0.021	0.021	0.1
备注	标准限值执行《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表3。						

采样地点	结果		分析日期: 2025.12.23				
	检测项目	单位	2512027S 003-01	2512027S 003-02	2512027S 003-03	范围/ 平均值	标准限值
DW004 (含银废水排放口)	总银	mg/L	0.11	0.10	0.10	0.10	0.3
备注	标准限值执行《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表2。						

采样地点	结果		分析日期: 2025.12.12-12.17				
	检测项目	单位	2512027S 004-01	2512027S 004-02	2512027S 004-03	范围/ 平均值	标准限值
DW006 (废水总排口)	pH	无量纲	7.2	7.2	7.0	7.0-7.2	6-9
	悬浮物	mg/L	6	4	6	5	400
	氨氮	mg/L	3.68	3.66	3.70	3.68	45
	化学需氧量	mg/L	16	17	18	17	500
	五日生化需氧量	mg/L	4.4	4.7	5.0	4.7	300
	总氮	mg/L	17.9	17.0	17.2	17.4	70
	动植物油	mg/L	0.06L	0.06L	0.06L	0.06L	30
备注	1、“L”表示检测结果低于方法检出限; 2、标准限值执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表2、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1。						

检测报告

报告编号: GKD2512027

第 6 页 共 16 页

2.2 检测类型: 废气 (有组织废气)

2.2.1 有组织废气采样信息:

采样地点	采样日期	采样方法	样品编号	仪器名称及规格型号	仪器编号	采样人员	样品保存运输方式
DA001 (FQ-18)喷漆废气排放口	2025.12.10~12.12	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)	2512027 Q001- (01-04)	气袋; 大气采样器; 便携式烟气流速检测仪; 自动烟尘烟气综合测试仪	YQ-CSY-04; YQ-CYQ-16、17; YQ-YQLS-01	黄紫军 王少军 高涛	样品箱避光保存
DA012 锅炉废气排放口			2512027 Q002- (01-03)				
DA004 酸雾废气排放口			2512027 Q003- (01-03)				
DA008 酸雾废气排放口			2512027 Q004- (01-03)				
DA010 酸雾废气排放口			2512027 Q005- (01-03)				
DA014 酸雾废气排放口			2512027 Q006- (01-03)				
DA016 酸雾废气排放口			2512027 Q007- (01-03)				
DA006 酸雾废气排放口			2512027 Q008- (01-03)				
DA011 氨气排放口			2512027 Q009- (01-03)				
DA002 氰化氢废气排放口			2512027 Q010- (01-03)				
DA007 镀银废气排放口			2512027 Q011- (01-03)				
DA013 氰化氢废气排放口			2512027 Q012- (01-03)				
DA003 酸雾废气排放口			2512027 Q013- (01-03)				
DA009 酸雾废气排放口			2512027 Q014- (01-03)				
DA015 铬酸雾排放口			2512027 Q015- (01-03)				
备注	/						

检测报告

报告编号: GKD2512027

第 7 页 共 16 页

2.2.2 有组织废气检测结果:

采样日期/ 采样地点	检测项目		单位	检测结果					排气筒高度/m	
				01	02	03	04	平均值		标准限值
2025.12.10/ DA001 (FQ-18) 喷漆废气排放口	标干流量		m ³ /h	20586	19989	20835	20385	20449	/	30
	非甲烷总烃	实测浓度	mg/m ³	5.36	5.29	5.23	5.30	5.30	40	
		排放速率	kg/h	0.110	0.106	0.109	0.108	0.108	2.4	
备注	1、标准限值执行《厦门市大气污染物排放标准》(DB 35/323-2018)。 2、处理设施为活性炭吸附。									

采样日期/ 采样地点	检测项目		单位	检测结果					排气筒高度/m	
				01	02	03	平均值	标准限值		
2025.12.12/ DA012 锅炉 废气排放口	标干流量		m ³ /h	610	620	586	605	/	30	
	含氧量		%	11.6	11.9	12.0	11.8	/		
	烟气流速		m/s	3.8	3.9	3.7	3.8	/		
	氮氧化物	实测浓度	mg/m ³	68	65	66	66	/		
		折算浓度	mg/m ³	127	125	128	127	200		
		排放速率	kg/h	0.042	0.040	0.039	0.040	0.62		
备注	1、燃料种类为天然气; 2、标准限值执行《厦门市大气污染物排放标准》(DB35/323-2018)表1。									

采样日期/ 采样地点	检测项目		单位	检测结果					排气筒高度/m	
				01	02	03	平均值	标准限值		
2025.12.10/ DA004 酸雾 废气排放口	标干流量		m ³ /h	7860	9555	8379	8598	/	30	
	氮氧化物	实测浓度	mg/m ³	26.7	26.4	26.0	26.4	200		
		排放速率	kg/h	0.210	0.252	0.218	0.227	0.62		
	硫酸雾	实测浓度	mg/m ³	1.02	1.00	0.86	0.96	10		
		排放速率	kg/h	8.02×10 ⁻³	9.56×10 ⁻³	7.21×10 ⁻³	8.25×10 ⁻³	1.2		
备注	1、处理设施:喷淋; 2、标准限值执行《厦门市大气污染物排放标准》(DB35/323-2018)。									

检测报告

报告编号: GKD2512027

第 8 页 共 16 页

采样日期/ 采样地点	检测项目	单位	检测结果					排气筒高度/m	
			01	02	03	平均值	标准限值		
2025.12.10/ DA008 酸雾 废气排放口	标干流量		m ³ /h	14271	16244	14422	14979	/	30
	硫酸雾	实测浓度	mg/m ³	0.82	0.78	0.75	0.78	10	
		排放速率	kg/h	0.012	0.013	0.011	0.012	1.2	
	氯化氢	实测浓度	mg/m ³	4.9	4.7	5.0	4.9	30	
		排放速率	kg/h	0.070	0.076	0.072	0.073	0.2	
备注	1、处理设施: 喷淋; 2、标准限值执行《厦门市大气污染物排放标准》(DB35/323-2018)。								

采样日期/ 采样地点	检测项目	单位	检测结果					排气筒高度/m	
			01	02	03	平均值	标准限值		
2025.12.10/ DA010 酸雾 废气排放口	标干流量		m ³ /h	18004	17537	17514	17685	/	30
	硫酸雾	实测浓度	mg/m ³	2.49	2.11	2.34	2.31	10	
		排放速率	kg/h	0.045	0.037	0.041	0.041	1.2	
备注	1、处理设施: 喷淋; 2、标准限值执行《厦门市大气污染物排放标准》(DB35/323-2018)。								

采样日期/ 采样地点	检测项目	单位	检测结果					排气筒高度/m	
			01	02	03	平均值	标准限值		
2025.12.10/ DA014 酸雾 废气排放口	标干流量		m ³ /h	12145	13376	12825	12782	/	30
	氮氧化物	实测浓度	mg/m ³	25.7	25.8	25.5	25.7	200	
		排放速率	kg/h	0.312	0.345	0.327	0.328	0.62	
	硫酸雾	实测浓度	mg/m ³	1.04	1.07	1.04	1.05	10	
		排放速率	kg/h	0.012	0.014	0.013	0.013	1.2	
	氯化氢	实测浓度	mg/m ³	5.4	5.2	5.5	5.4	30	
		排放速率	kg/h	0.066	0.070	0.071	0.069	0.2	
备注	1、处理设施: 喷淋; 2、标准限值执行《厦门市大气污染物排放标准》(DB35/323-2018)。								

检测报告

报告编号: GKD2512027

第 9 页 共 16 页

采样日期/ 采样地点	检测项目		单位	检测结果					排气筒高度/m
				01	02	03	平均值	标准限值	
2025.12.11/ DA016 酸雾 废气排放口	标干流量		m ³ /h	7766	9561	6494	7940	/	30
	氮氧化物	实测浓度	mg/m ³	26.1	26.4	25.7	26.1	200	
		排放速率	kg/h	0.203	0.252	0.167	0.207	0.62	
	硫酸雾	实测浓度	mg/m ³	0.99	0.97	0.96	0.97	10	
		排放速率	kg/h	7.69×10 ⁻³	9.27×10 ⁻³	6.23×10 ⁻³	7.70×10 ⁻³	1.2	
	氯化氢	实测浓度	mg/m ³	5.2	5.2	5.1	5.2	30	
排放速率		kg/h	0.040	0.050	0.033	0.041	0.2		
备注	1、处理设施: 喷淋; 2、标准限值执行《厦门市大气污染物排放标准》(DB35/323-2018)。								

采样日期/ 采样地点	检测项目		单位	检测结果					排气筒高度/m
				01	02	03	平均值	标准限值	
2025.12.10/ DA006 酸雾 废气排放口	标干流量		m ³ /h	12145	11929	12386	12153	/	30
	氮氧化物	实测浓度	mg/m ³	25.5	25.4	25.4	25.4	200	
		排放速率	kg/h	0.310	0.303	0.315	0.309	0.62	
	氯化氢	实测浓度	mg/m ³	4.7	4.8	4.9	4.8	30	
		排放速率	kg/h	0.057	0.057	0.061	0.058	0.2	
	备注	1、处理设施: 喷淋; 2、标准限值执行《厦门市大气污染物排放标准》(DB35/323-2018)。							

采样日期/ 采样地点	检测项目		单位	检测结果					排气筒高度/m
				01	02	03	平均值	标准限值	
2025.12.11/ DA011 氨气 排放口	标干流量		m ³ /h	9171	9442	9110	9241	/	30
	氨	实测浓度	mg/m ³	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	/	
		排放速率	kg/h	/	/	/	/	20	
备注	1、处理设施: 喷淋; 2、标准限值执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)。								

检测报告

报告编号: GKD2512027

第 10 页 共 16 页

采样日期/ 采样地点	检测项目	单位	检测结果					排气筒高度/m	
			01	02	03	平均值	标准限值		
2025.12.11/ DA002 氰化氢 废气排放口	标干流量		m ³ /h	2558	2657	2456	2557	/	30
	氰化氢	实测浓度	mg/m ³	0.16	0.18	0.17	0.17	0.5	
		排放速率	kg/h	4.09×10 ⁻⁴	4.78×10 ⁻⁴	4.18×10 ⁻⁴	4.35×10 ⁻⁴	/	
备注	1、处理设施: 喷淋; 2、标准限值执行《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)。								

采样日期/ 采样地点	检测项目	单位	检测结果					排气筒高度/m	
			01	02	03	平均值	标准限值		
2025.12.11/ DA007 镀银 废气排放口	标干流量		m ³ /h	9827	9668	9744	9746	/	30
	氰化氢	实测浓度	mg/m ³	0.19	0.21	0.18	0.19	0.5	
		排放速率	kg/h	1.87×10 ⁻³	2.03×10 ⁻³	1.75×10 ⁻³	1.85×10 ⁻³	/	
备注	1、处理设施: 喷淋; 2、标准限值执行《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)。								

采样日期/ 采样地点	检测项目	单位	检测结果					排气筒高度/m	
			01	02	03	平均值	标准限值		
2025.12.11/ DA013 氰化氢 废气排放口	标干流量		m ³ /h	8443	9331	8266	8680	/	30
	氰化氢	实测浓度	mg/m ³	0.14	0.16	0.15	0.15	0.5	
		排放速率	kg/h	1.18×10 ⁻³	1.49×10 ⁻³	1.24×10 ⁻³	1.30×10 ⁻³	/	
备注	1、处理设施: 喷淋; 2、标准限值执行《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)。								

采样日期/ 采样地点	检测项目	单位	检测结果					排气筒高度/m	
			01	02	03	平均值	标准限值		
2025.12.12/ DA003 酸雾 废气排放口	标干流量		m ³ /h	19140	14599	17163	16967	/	30
	铬酸雾	实测浓度	mg/m ³	6.0×10 ⁻³	9.0×10 ⁻³	1.1×10 ⁻²	8.7×10 ⁻³	0.5	
		排放速率	kg/h	1.15×10 ⁻⁴	1.31×10 ⁻⁴	1.89×10 ⁻⁴	1.47×10 ⁻⁴	/	
备注	1、处理设施: 喷淋; 2、标准限值执行《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)。								

检测报告

报告编号: GKD2512027

第 11 页 共 16 页

采样地点	检测项目		单位	检测结果					排气筒高度/m
				01	02	03	平均值	标准限值	
2025.12.12/ DA009 酸雾 废气排放口	标干流量		m ³ /h	12561	13197	12562	12773	/	30
	铬酸雾	实测浓度	mg/m ³	1.1×10 ⁻²	1.4×10 ⁻²	1.6×10 ⁻²	1.4×10 ⁻²	0.05	
		排放速率	kg/h	1.38×10 ⁻⁴	1.85×10 ⁻⁴	2.01×10 ⁻⁴	1.79×10 ⁻⁴	/	
备注	1、处理设施: 喷淋; 2、标准限值执行《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)。								

采样地点	检测项目		单位	检测结果					排气筒高度/m
				01	02	03	平均值	标准限值	
2025.12.12/ DA015 铬酸 雾排放口	标干流量		m ³ /h	11168	12002	10468	11213	/	30
	铬酸雾	实测浓度	mg/m ³	1.4×10 ⁻²	1.9×10 ⁻²	1.6×10 ⁻²	1.6×10 ⁻²	0.05	
		排放速率	kg/h	1.56×10 ⁻⁴	2.28×10 ⁻⁴	1.68×10 ⁻⁴	1.79×10 ⁻⁴	/	
备注	1、处理设施: 喷淋; 2、标准限值执行《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)。								

检测报告

报告编号: GKD2512027

第 12 页 共 16 页

2.3 检测类型: 废气 (无组织废气)

2.3.1 无组织废气采样信息:

采样地点	采样日期	采样方法	样品编号	仪器名称及规格型号	仪器编号	采样人员	样品保存运输方式
上风向	2025.12.12	《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)	2512027 Q016-(01-03)	气袋: 综合大气采样器	YQ-CYQ-20-23	黄紫军 王少军 高涛	样品箱避光保存
下风向 1			2512027 Q017-(01-03)				
下风向 2			2512027 Q018-(01-03)				
下风向 3			2512027 Q019-(01-03)				
备注	采样期间气象参数: 天气: 晴; 主导风向: 西; 气温: 17.2~19.6°C; 气压: 101.8kPa.						

2.3.2 无组织废气检测结果:

采样日期	采样地点	检测项目	单位	检测结果				
				01	02	03	厂界最大值	标准限值
2025.12.12	上风向	非甲烷总烃	mg/m ³	0.71	0.67	0.64	/	/
		甲苯	mg/m ³	<0.0015	<0.0015	<0.0015	/	/
		二甲苯	mg/m ³	<0.0015	<0.0015	<0.0015	/	/
		颗粒物	μg/m ³	120	127	123	/	/
	下风向 1	非甲烷总烃	mg/m ³	0.90	0.84	0.78	/	/
		甲苯	mg/m ³	<0.0015	<0.0015	<0.0015	/	/
		二甲苯	mg/m ³	<0.0015	<0.0015	<0.0015	/	/
		颗粒物	μg/m ³	158	160	165	/	/
	下风向 2	非甲烷总烃	mg/m ³	0.80	0.83	0.78	/	/
		甲苯	mg/m ³	<0.0015	<0.0015	<0.0015	/	/
		二甲苯	mg/m ³	<0.0015	<0.0015	<0.0015	/	/
		颗粒物	μg/m ³	223	227	225	/	/
	下风向 3	非甲烷总烃	mg/m ³	0.78	0.80	0.76	0.90	2.0
		甲苯	mg/m ³	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	0.4
		二甲苯	mg/m ³	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	0.2
		颗粒物	μg/m ³	142	147	140	227	500
备注	1、“<”表示检测结果低于方法检出限; 2、标准限值执行《厦门市大气污染物排放标准》(DB 35/323-2018)。							

检测报告

报告编号: GKD2512027

第 13 页 共 16 页

附件 1: 采样点位图




附件 2: 采样照片



检测报告

报告编号: GKD2512027

第 14 页 共 16 页

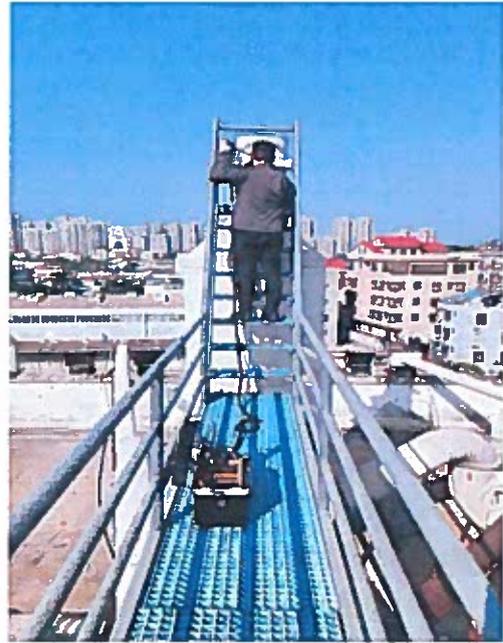

有组织废气采样



无组织废气采样

检测报告

报告编号: GKD2512027

第 15 页 共 16 页

附件 3: 检测依据

检测项目	检测方法	检出限	仪器名称及规格	仪器编号	检定/校准有效期	
废气	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m ³	GC-2014C 气相色谱仪	YQ-SPY-01	2026.03.29	
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m ³				
	甲苯、二甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	0.0015mg/m ³	GC-2014A 气相色谱仪	YQ-SPY-02	2026.06.17
	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	7μg/m ³	MA55/A 电子天平	YQ-TP-05	2026.03.31
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m ³	ZR-3260E 型自动烟尘烟气综合测试仪	YQ-CSY-04	2026.08.04
	氮氧化物	固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJT 43-1999	0.7mg/m ³	U-T6 紫外可见分光光度计	YQ-ZWGD-01	2026.03.16
	铬酸雾	固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 HJT 29-1999	5×10 ⁻³ mg/m ³			
	氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999	0.9mg/m ³			
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25mg/m ³			
	氰化氢	固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999	0.09mg/m ³			
硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016	0.2mg/m ³	CIC-D100 离子色谱仪	YQ-SPY-03	2027.08.19	

检测报告

报告编号: GKD2512027

第 16 页 共 16 页

检测项目	检测方法	检出限	仪器名称及规格	仪器编号	检定/校准有效期	
废水	PH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	SH-900P 便携式多参数水质测定仪	YQ-DCSZ CDY-02	2026.02.16
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	4mg/L	BSA224S 电子天平	YQ-TP-02	2026.03.13
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L	U-T6 紫外可见分光光度计	YQ-ZWGD -01	2026.03.16
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L			
	六价铬	水质 六价铬的测定 GB/T 7467-1987	0.004mg/L			
	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	0.004mg/L			
	总铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987	0.05mg/L	SP-3520AA 原子吸收分光光度计	YQ-YZXS-02	2026.03.29
	总锌		0.05mg/L			
	总银		0.03mg/L			
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	JC-101BCOD 快速消解器	YQ-XJQ-01	/
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ505-2009	0.5mg/L	SHP-250 生化培养箱	YQ-PYX-01	2026.03.16
	动植物油	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L	OL580 红外分光测油仪	YQ-HWCY Y-02	2026.03.16
	总锡	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	8×10 ⁻³ mg/L	/	/	/

—— (以下无正文) ——