

# 检测 报 告

报告编号：GKD2602015（第 1 页 共 10 页）



项目名称：厦门泰利眼镜工业有限公司年度监测项目

样品类别：废气、废水

委托单位：厦门泰利眼镜工业有限公司

报告日期：2026 年 02 月 25 日

国科大（厦门）环境检测研究院有限公司

# 检测报告

报告编号: GKD2602015

第 2 页 共 10 页

## 声 明

- 1、本报告结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值。
- 2、本报告无盖本公司的检测专用章、骑缝章及计量认证章无效；且有涂改、增删、篡改、盗用、转让均无效。
- 3、报告部分复制无效、无本公司公章或“检验检测专用章”无效、复制报告未重新加盖本公司公章或“检验检测专用章”无效。
- 4、报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 5、委托单位若对本报告有异议，可在收到报告之日起十个工作日内向本单位提出书面申诉，逾期无效。
- 6、本公司保证检测的科学性、公正性和正确性，对检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 7、除客户特殊申明并支付样品管理费，所有超过标准及规范规定时效的样品均不再做留样。
- 8、本报告符合检测相关法律法规及规范的要求，如委托方提供给各行业或行政管理部 门使用时，应符合各部门的法律法规相关要求。
- 9、有关检测数据未经本公司或有关行政主管部门允许，任何单位不得擅自向社会发布信息。

### 本机构通讯资料:

联系电话: 0592-6372798      传 真: 0592-6372799

联系地址: 厦门市集美区集美大道 1995 号楼 11 层

电子邮件: info@ucasana.com      公司官网: www.ucasana.com

邮政编号: 361024



# 检测报告

报告编号: GKD2602015

第 3 页 共 10 页

## 1、基本信息:

委托单位	厦门泰利眼镜工业有限公司		
联系人	吴伟民	联系方式	18050025731
委托单位地址	厦门市集美区杏林西滨路 11 号		
受检单位	厦门泰利眼镜工业有限公司		
联系人	吴伟民	联系方式	18050025731
受检单位地址	厦门市集美区杏林西滨路 11 号		
来样方式	<input checked="" type="checkbox"/> 采样	采样日期	2026.02.03
	<input type="checkbox"/> 送样	接样日期	/
样品状态	正常、能测	检测日期	2026.02.03~02.11
备注	检测项目废水中的总锡项目本公司无相应检测资质, 分包于福建省鑫龙安检测技术有限公司进行检测, 计量认证证书编号: 221321340569.		
	编制人	王开琦	
	审核人	王开琦	
	批准人	王开琦	
	批准日期	2026.02.25	

# 检测报告

报告编号: GKD2602015

第 4 页 共 10 页

## 2、检测结果:

### 2.1 检测类型: 废水

#### 2.1.1 检测类型: 废水样品信息

采样地点	样品编号	采样方法	样品状态	采样日期	采样人员	样品保存运输方式
DW005 (综合废水排放口)	2602015S001-01	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范	浅黄、无味、清澈	2026.02.03	王少军 黄紫军	样品箱避光冷藏保存
	2602015S001-02		浅黄、无味、清澈			
	2602015S001-03		浅黄、无味、清澈			
DW002 (含铬废水排放口)	2602015S002-01		无色、无味、清澈			
	2602015S002-02		无色、无味、清澈			
	2602015S002-03		无色、无味、清澈			
DW004 (含银废水排放口)	2602015S003-01		浅黄、无味、清澈			
	2602015S003-02		浅黄、无味、清澈			
	2602015S003-03		浅黄、无味、清澈			
DW006 (废水总排口)	2602015S004-01		浅黄、无味、清澈			
	2602015S004-02		浅黄、无味、清澈			
	2602015S004-03		浅黄、无味、清澈			

#### 2.1.2 废水检测结果:

采样地点	结果 检测项目	分析日期: 2026.02.03~02.11					
		单位	2602015S 001-01	2602015S 001-02	2602015S 001-03	范围/ 平均值	标准限值
DW005 (综合废水排放口)	pH	无量纲	6.9	7.0	7.1	6.9~7.1	6-9
	氰化物	mg/L	0.008	0.008	0.008	0.008	0.3
	总铜	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.5
	总锌	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	1.5
	总锡	mg/L	8×10 <sup>-5</sup> L	8×10 <sup>-5</sup> L	8×10 <sup>-5</sup> L	8×10 <sup>-5</sup> L	5.0
备注	1、“L”表示检测结果低于方法检出限; 2、标准限值执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表2、《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表2、《上海市污水综合排放标准》(DB31/199-2009)表1。						

# 检测报告

报告编号: GKD2602015

第 5 页 共 10 页

采样地点	结果		分析日期: 2026.02.04				
	检测项目	单位	2602015S 002-01	2602015S 002-02	2602015S 002-03	平均值	标准限值
DW002 (含铬废水排放口)	六价铬	mg/L	0.019	0.021	0.020	0.020	0.1
备注	1、“L”表示检测结果低于方法检出限; 2、标准限值执行《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表3。						

采样地点	结果		分析日期: 2026.02.05				
	检测项目	单位	2602015S 003-01	2602015S 003-02	2602015S 003-03	平均值	标准限值
DW004 (含银废水排放口)	总银	mg/L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.3
备注	1、“L”表示检测结果低于方法检出限; 2、标准限值执行《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表2。						

采样地点	结果		分析日期: 2026.02.03-02.06				
	检测项目	单位	2602015S 004-01	2602015S 004-02	2602015S 004-03	范围/ 平均值	标准限值
DW006 (废水总排口)	pH	mg/L	6.9	7.0	7.1	6.9~7.1	6-9
	悬浮物	mg/L	13	11	10	11	400
	氨氮	mg/L	13.5	13.3	13.3	13.4	45
	化学需氧量	mg/L	28	29	27	28	500
	总氮	mg/L	26.7	27.0	26.5	26.7	70
备注	标准限值执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表2、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1。						

# 检测报告

报告编号: GKD2602015

第 6 页 共 10 页

## 2.2 检测类型: 废气 (有组织废气)

### 2.2.1 有组织废气采样信息:

采样地点	采样日期	采样方法	样品编号	仪器名称及规格型号	仪器编号	采样人员	样品保存运输方式
DA001 (FQ-18)喷漆废气排放口	2026.02.03	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996	2602015 Q001-(01-04)	自动烟尘烟气综合测试仪; 气袋; 便携式烟气流速检测仪	YQ-CSY-04; YQ-YQLS-01	黄紫军 王少军	样品箱避光保存
DA012 锅炉废气排放口			2602015 Q002-(01-03)				
备注	/						

### 2.2.2 有组织废气检测结果:

采样日期/采样地点	检测项目	单位	检测结果						排气筒高度/m	
			01	02	03	04	平均值	标准限值		
2026.02.03/ DA001 (FQ-18) 喷漆废气排放口	标干流量	m <sup>3</sup> /h	20207	21238	20614	20839	20724	/	30	
	烟气流速	m/s	9.6	10.1	9.8	9.9	9.8	/		
	非甲烷总烃	实测浓度	mg/m <sup>3</sup>	1.62	1.54	1.61	1.60	1.59		40
		排放速率	kg/h	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033		2.4
备注	1、标准限值执行《厦门市大气污染物排放标准》(DB 35/323-2018)表 2; 2、处理设施为活性炭吸附。									

采样日期/采样地点	检测项目	单位	检测结果					排气筒高度/m	
			01	02	03	平均值	标准限值		
2026.02.03/ DA012 锅炉废气排放口	标干流量	m <sup>3</sup> /h	735	702	852	763	/	30	
	含氧量	%	10.6	14.8	12.3	12.6	/		
	烟气流速	m/s	4.7	4.4	5.4	4.8	/		
	氮氧化物	实测浓度	mg/m <sup>3</sup>	68	41	59	56		/
		折算浓度	mg/m <sup>3</sup>	114	116	119	116		200
排放速率		kg/h	0.050	0.029	0.050	0.043	0.62		
备注	1、燃料种类为天然气; 2、“<”表示检测结果低于方法检出限; 3、标准限值执行《厦门市大气污染物排放标准》(DB35/323-2018)表 1。								

# 检测报告

报告编号: GKD2602015

第 7 页 共 10 页

附件 1: 采样点位图




# 检测报告


报告编号: GKD2602015

第 8 页 共 10 页

附件 2: 采样照片

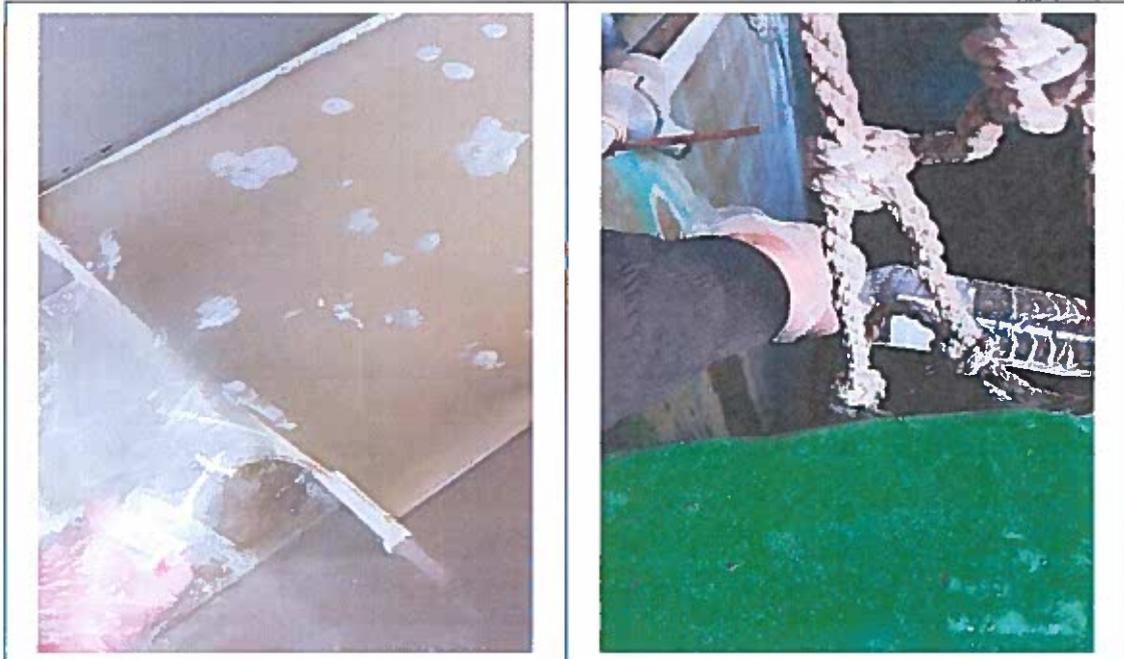

废水采样

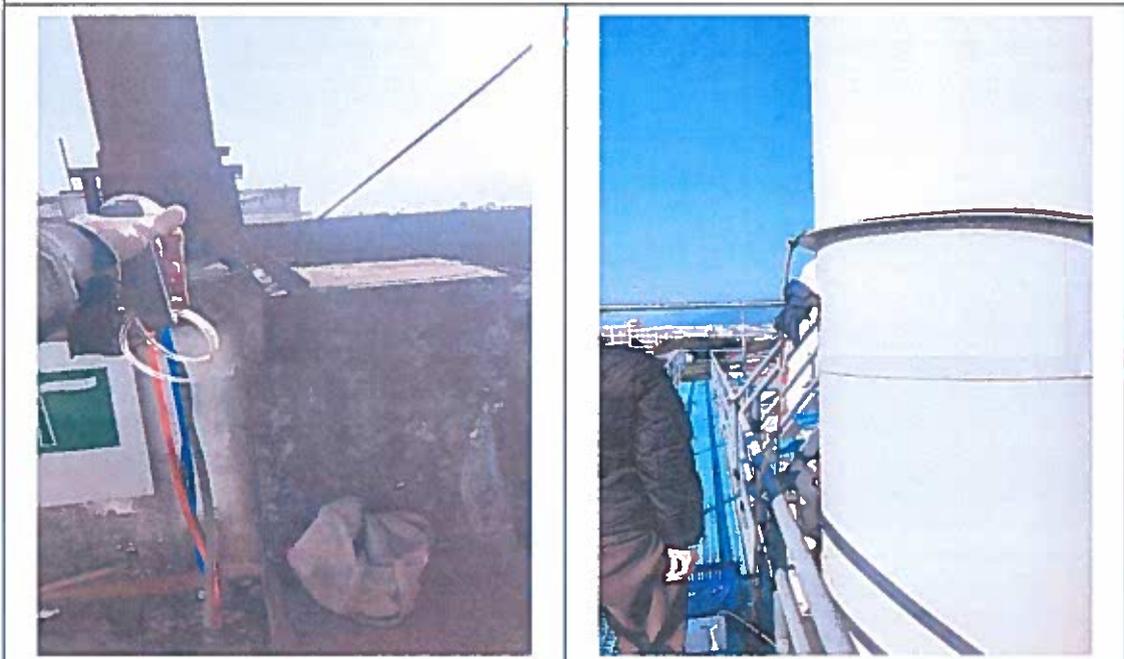

有组织废气采样

# 检测报告

报告编号: GKD2602015

第 9 页 共 10 页

## 附件 3: 检测依据

检测类别	检测项目	检测方法	检出限
废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m <sup>3</sup>
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m <sup>3</sup>
废水	PH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	4mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	六价铬	水质六价铬的测定 GB/T 7467-1987	0.004mg/L
	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ484-2009	0.004mg/L
	总铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987	0.05mg/L
	总锌		0.05mg/L
	总银	水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11907-1989	0.03mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
总锡	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	8×10 <sup>-5</sup> mg/L	

国科大检测

# 检测报告

报告编号: GKD2602015

第 10 页 共 10 页

## 附件 4: 仪器设备

序号	仪器名称及型号	仪器编号	是否租用设备	检定/校准有效期
1	GC-2014C 气相色谱仪	YQ-SPY-01	否	2026.03.29
2	ZR-3260E 型自动烟尘 烟气综合测试仪	YQ-CSY-04	否	2026.08.04
3	BSA224S 电子天平	YQ-TP-02	否	2026.03.13
4	U-T6 紫外可见分光光 度计	YQ-ZWGD-01	否	2026.03.16
5	0L580 红外测油仪	YQ-HWCYY-02	是	2026.03.29
6	SP-3520AA 原子吸收分 光光度计	YQ-YZXS-02	是	2026.03.29
7	JC-102COD 消解器	YQ-XJQ-02	否	/
8	SH-900P 便携式多参数 水质测定仪	YQ-DCSZCDY-02	是	2026.02.16

—— (以下无正文) ——