



检测报告

委托单位: 厦门泰利眼镜工业有限公司

单位地址: 厦门市集美区杏林西滨路 11 号

样品类别: 地下水

检测类别: 委托检测

完成日期: 2022 年 06 月 28 日

检测单位: 厦门通鉴检测技术有限公司



报告说明

1. 本报告无报告专用章和批准人签字无效。
2. 本报告不得涂改、增删。
3. 未经本公司书面批准, 不得部分复制本报告, 不得将本报告用作广告。
4. 本报告仅对本次样品的检测结果负责。
5. 委托检测结果只代表检测时污染物排放状况, 排放标准由客户提供。
6. 除客户特别声明, 所有超过标准规定时效期的样品均不留样。
7. 对本报告有异议, 请于报告发出之日起 15 日内以书面形式向本公司提出, 逾期不予受理。
8. “L” 表示测定结果低于方法检出限, L 之前的数值为该项目的的方法检出限。

编制人: 蔡永玲

审核人: 叶洁利

批准人: 徐培东

签发日期: 2022 年 06 月 28 日

一、检测依据

样品类别	检测项目	检测标准名称及编号	检测仪器	方法检出限 (单位)
地下水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH 计	0.01 (无量纲)
地下水	总硬度	地下水水质分析方法 第 15 部分: 总硬度的 测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.15-2021	滴定管	3.0 (mg/L)
地下水	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 8 称量法 GB/T 5750.4-2006	电子天平	4 (mg/L)
地下水	铁	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等 离子体发射 光谱仪	0.01 (mg/L)
地下水	锰	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等 离子体发射 光谱仪	0.01 (mg/L)
地下水	铜	石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅《水和 废水监测分析方法》(第四版增补版) 第三篇第四章十(五)	石墨炉原子 吸收分光光 度计	0.001 (mg/L)
地下水	锌	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等 离子体发射 光谱仪	0.009 (mg/L)
地下水	挥发酚	水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	紫外可见分 光光度计	0.0003 (mg/L)
地下水	阴离子表面活性剂	水质阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987	紫外可见分 光光度计	0.050 (mg/L)
地下水	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989	滴定管	0.5 (mg/L)
地下水	氨氮	水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分 光光度计	0.025 (mg/L)
地下水	亚硝酸盐氮	水质亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB 7493-1987	紫外可见分 光光度计	0.001 (mg/L)
地下水	硝酸盐氮	水质硝酸盐氮的测定紫外分光光度法 (试行) HJ/T 346-2007	紫外可见分 光光度计	0.08 (mg/L)
地下水	氰化物	生活饮用水标准检验方无机非金属指标 4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法 GB/T 5750.5-2006	紫外可见分 光光度计	0.002 (mg/L)
地下水	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-1987	氟离子浓度 计	0.05 (mg/L)

样品类别	检测项目	检测标准名称及编号	检测仪器	方法检出限 (单位)
地下水	汞	水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光分 光光度计	0.00004 (mg/L)
地下水	砷	水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光分 光光度计	0.0003 (mg/L)
地下水	镉	石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅《水和 废水监测分析方法》(第四版增补版) 第三篇第四章七(四)	石墨炉原子 吸收分光光 度计	0.0001 (mg/L)
地下水	六价铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标 10 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2006	紫外可见分 光光度计	0.004 (mg/L)
地下水	铅	石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅《水和 废水监测分析方法》(第四版增补版) 第三篇第四章十六(五)	石墨炉原子 吸收分光光 度计	0.001 (mg/L)
地下水	镍	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等 离子体发射 光谱仪	0.007 (mg/L)
地下水	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	水质可萃取性石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)的测定 气相色谱法 HJ 894-2017	气相色谱仪	0.01 (mg/L)
空白				

二、检测结果

(一) 地下水


检测日期: 2022 年 06 月 10 日~15 日

采样日期	检测项目	检测结果		
		2A01	2B01	2D01
2022 年 06 月 10 日	pH 值 无量纲	6.8	7.1	6.6
	总硬度 mg/L	47.4	77.2	24.1
	溶解性总固体 mg/L	281	195	194
	铁 mg/L	0.01L	0.01L	0.01L
	锰 mg/L	1.00	0.08	0.22
	铜 mg/L	0.001L	0.001L	0.001L
	锌 mg/L	0.009L	0.009L	0.009L
	挥发酚类 (以苯酚计) mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
	阴离子表面活性剂 mg/L	0.050L	0.050L	0.050L
	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计) mg/L	1.2	0.9	0.7
	氨氮 mg/L	1.26	0.072	0.044
	亚硝酸盐氮 mg/L	0.026	0.009	0.004
	硝酸盐氮 mg/L	2.05	2.66	11.7
	氰化物 mg/L	0.002L	0.002L	0.002L
	氟化物 mg/L	0.05L	0.63	0.05L
	汞 mg/L	0.00004L	0.00004L	0.00004L
	砷 mg/L	0.0003L	0.0012	0.0003L


采样日期	检测项目	检测结果		
		2A01	2B01	2D01
2022 年 06 月 10 日	镉 mg/L	0.0001L	0.0001L	0.0001L
	六价铬 mg/L	0.004L	0.016	0.004L
	铅 mg/L	0.003	0.001L	0.003
	镍 mg/L	0.007L	0.007L	0.007L
	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀) mg/L	0.09	0.01	0.02
	样品状态	无色、无气味	无色、无气味	无色、无气味
空白				

三、测点示意图和点位照片

(一) 地下水测点示意图

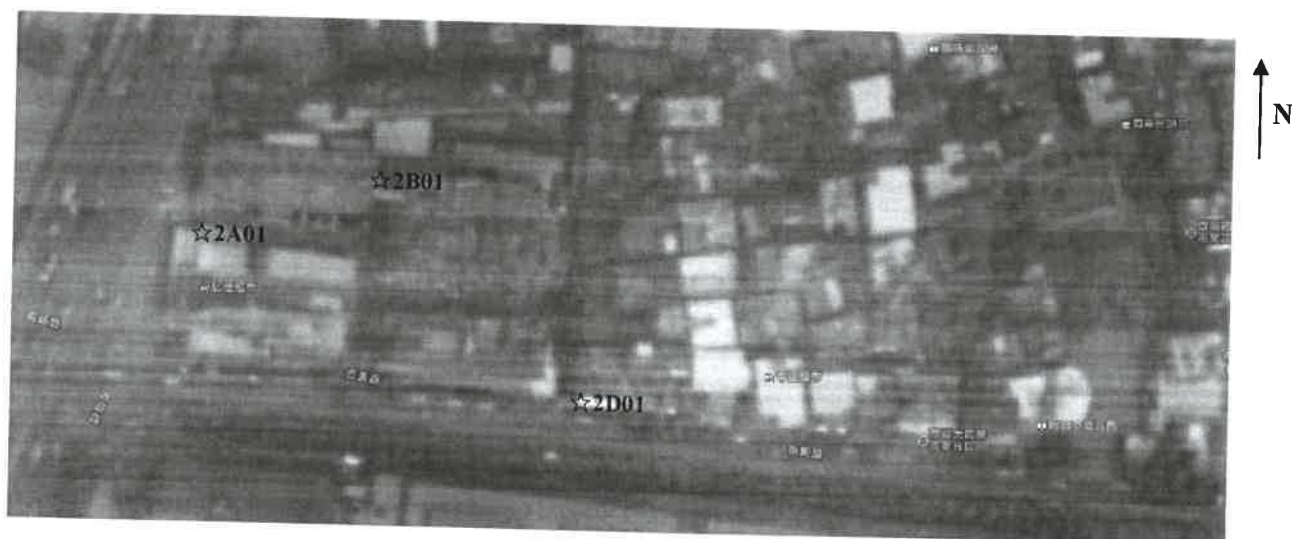

(二) 点位照片

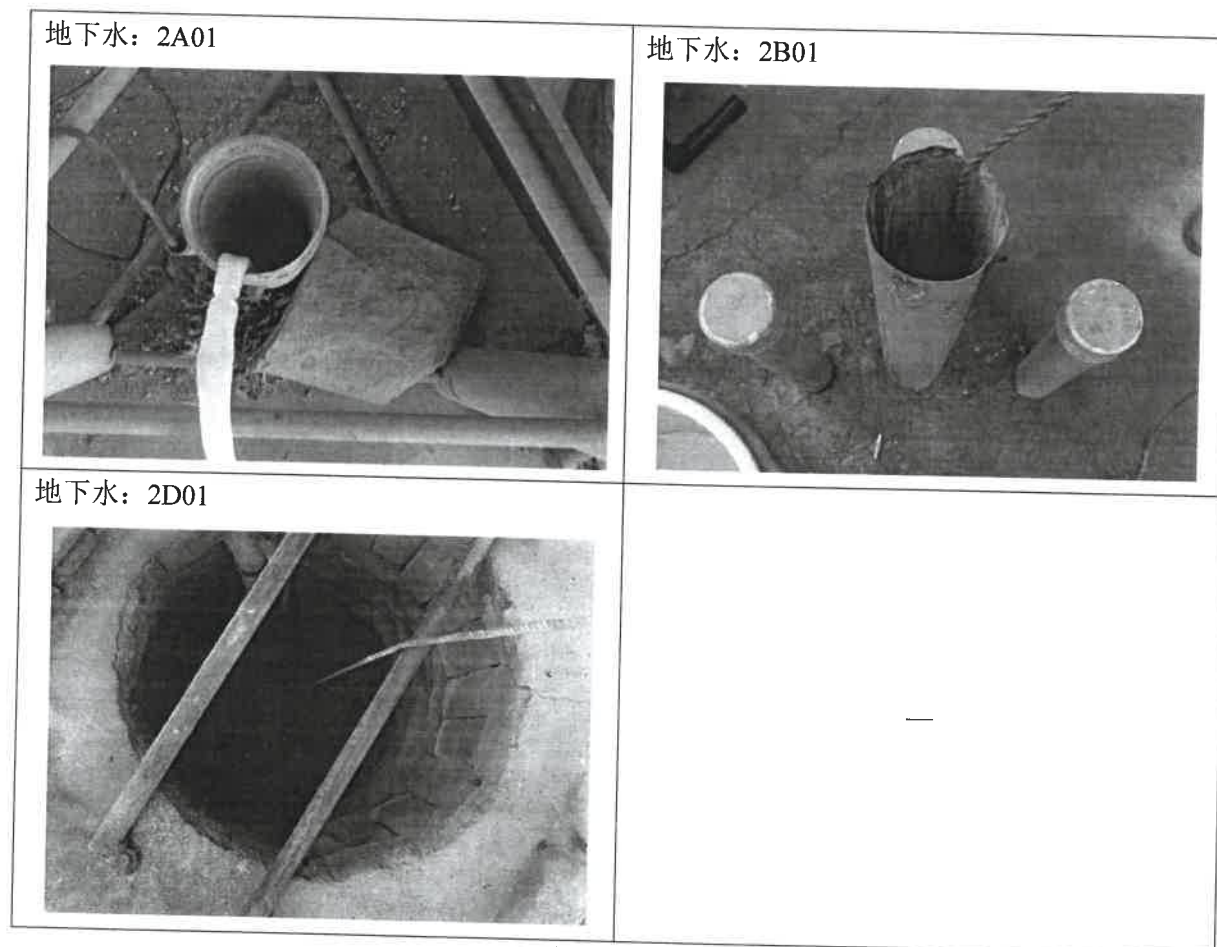

报告结束

